Cat.6 Patch Panel

• Cat.6 Unshielded Snap-in Patch Panel_Rack

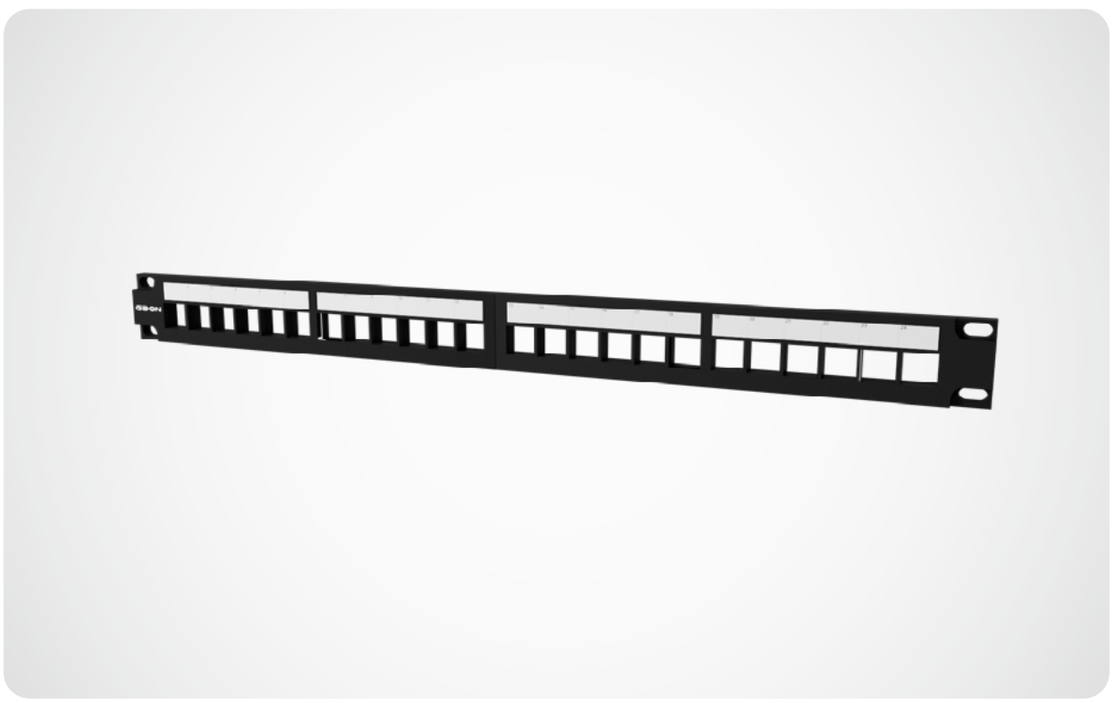

Description

- 19” 표준 Rack에 장착
- Snap-in 형태의 개별모듈 결합 방식
- 4Pair UTP Cable 사용으로 Cabling 용이
- ISO 11801, TIA-568.2-D 규격 만족
- TIA-568 A/B 배선설계 제공
- 국내 표준, 주거용/업무용 건물에 대한 구내통신 기술표준 만족
- RoHS 표준 만족
- KC 적합 등록(모듈러잭 결합시)

Application

- IEEE 802.3 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3an 10GBASE-T 10Gigabit Ethernet
- 1.2/2.4 Gbps ATM

Part No.	Description	Dimension(W x L x H)
GAON/ST-SPP-U60-R-0024	24 Port Category 6 Unshielded Snap-in Patch Panel, Rack type	480 x 60 x 45mm

• Cat.6/5E Unshielded Patch Panel_Rack

Description

- 19” 표준 Rack에 장착 - 세대 단자함 설치용 지원
- 후면 IDC 결선 방식(표준)
- 4Pair UTP Cable 사용으로 Cabling 용이
- ISO 11801, TIA-568.2-D 규격 만족
- TIA-568 A/B 배선설계 제공
- 국내 표준, 주거용/업무용 건물에 대한 구내통신 기술표준 만족
- RoHS 표준 만족
- KC 적합 등록

Application

- 옥내 수평 및 기간 배선망
- 4/16 Mbps Token Ring(IEEE 802.5)
- 10/100/1000 BASE-T(IEEE 802.3)
- 155 Mbps ATM
- 100 Mbps TP-PMD
- IDSN, ADSL

Technical

- 모듈러 플러그 최소 750회 반복 삽입 가능
- IDC 커넥팅 블럭 최소 200회 이상 성단 가능

Part No.	Description	Dimension(W x L x H)
GAON-PP-U60-R-00##	##Port Category 6 Unshielded Patch Panel, Rack type	480 x 45 x 32mm
GAON-PP-U5E-R-00##	##Port Category 5E Unshielded Patch Panel, Rack type	480 x 45 x 32mm