


특등급APT용 배선용 (Distribution) 광케이블

Structure

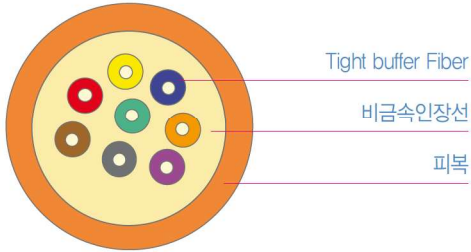

Description & Applications

- 특등급 아파트용으로 SM Fiber와 MM Fiber가 수요자 요구에 따라 복합적으로 구성되어 편리성 제공
- Tight buffer 코팅이 되어 옥내/외 설치되는 IDF, FDF 등 시스템 연결에 적합
- Tight buffer 재질 : PVC, LSZH 등
- 배선용으로 사용하기에 적합하도록 경량이며 우수한 유연성 보유

비금속 인장선	Aramid yarns
피복 종류	PVC, LSZH 등
피복 색상	등색
유니트 구성	SM 2C + MM(62,5 또는 50) 2C SM 2C + MM(62,5 또는 50) 4C SM 2C + MM(62,5 또는 50) 6C SM 4C + MM(62,5 또는 50) 4C
인장강도	660N
케이블 외경	4심 5.0mm 6심 5.5mm 8심 6.5mm
광섬유 종류	SM 9E/125 (ITU-T G.652D) BIF SM 9E/125 (ITU-T G.657 A1,A2,B3) MM 62,5/125 (OM1) MM 50/125 (OM2, OM3, OM4)
심선색상	청, 등, 녹, 적, 황, 자, 갈, 흑
케이블 사용 온도 (Installation & Operation)	-20℃ ~ +60℃
굴곡 반경 (D : Outer diameter)	포설시 20 X D 운용시 10 X D
난연성	OFN / OFNR